



KE-3106()
(V1.08)



1

-3106()
Y

. c a.c

0311- 5230515




1.		1
1.1		1
2.		2
2.1		2
2.2		2
2.3		3
2.3.1		4
2.3.2		5
2.3.3		5
2.3.4		6
2.3.5		6
2.3.6		6
2.4		7
2.4.1		7
2.4.2		
2.4.3		
2.4.4		
2.4.5		
2.5		
2.6		11
3		12
3.1		12
4.		12
4.1	-3106()	12
4.2		13
4.3		13
4.4		14
4.4.1	101	14
4.4.2		14
4.4.3		14
4.5		14

1.

1.1

2.

2.1

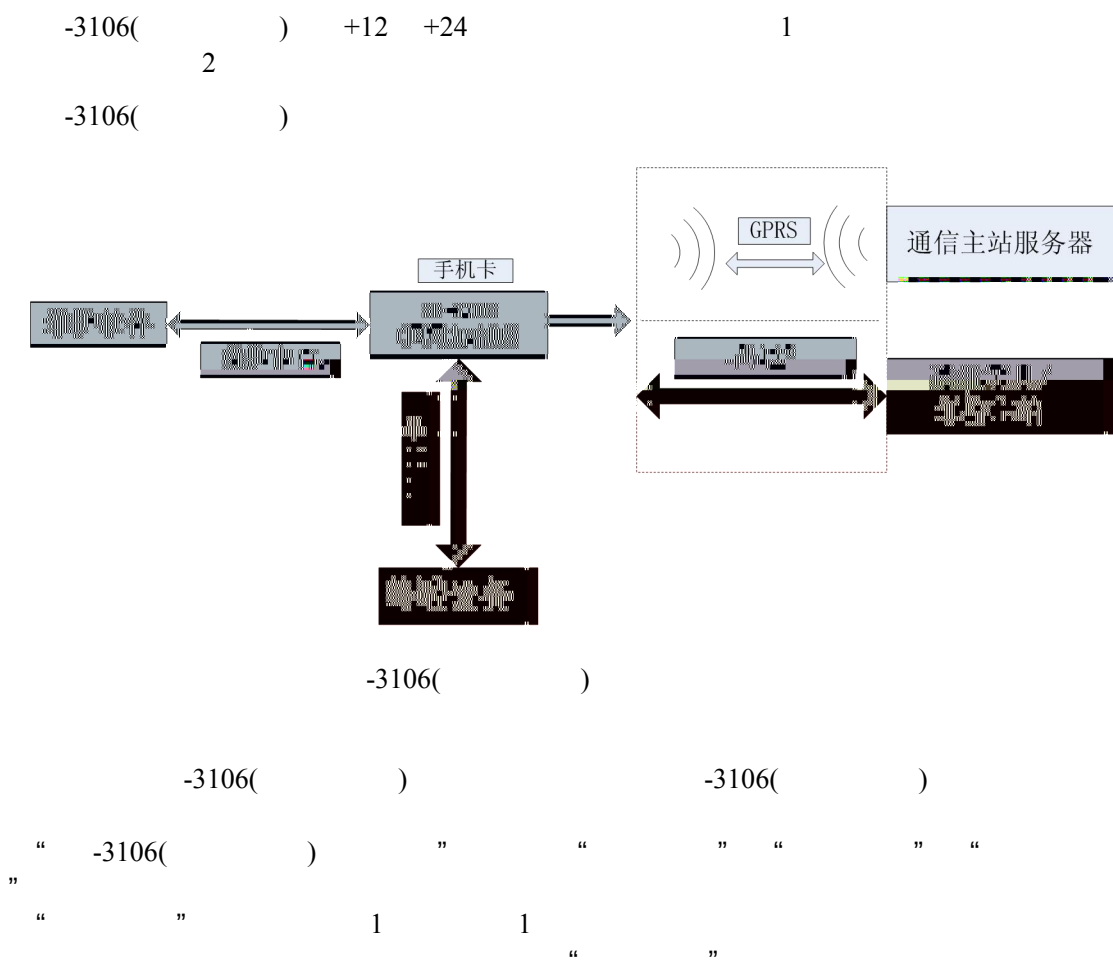

2.2

功能 通信设置 帮助

常用参数

+ 高级设置

+ 信息查看

名称	
通讯加密	不启用
终端24位身份ID	
与主站通信方式	串口
串口1波特率	9600
串口1校验方式	无校验
串口2波特率	9600
串口2校验方式	无校验

功能
通信设置
帮助

常用参数

+ 高级设置

+ 信息查看

名称	
通讯加密	不启用
终端24位身份ID	
与主站通信方式	GPRS
串口1波特率	9600
串口1校验方式	无校验
主站IP	
主站端口	0
卡APN	
自定义注册包	

“ ” “ ” “ ” -3106() “ ”

“ ” “ 1 ” “ 1 ” “ ” “ ”

“ ”

“ 24 ” 24

“ ” “ ” “ ”

“ ” 1 2


1 2

“ ” 1 1 “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

2.3



2.3.1

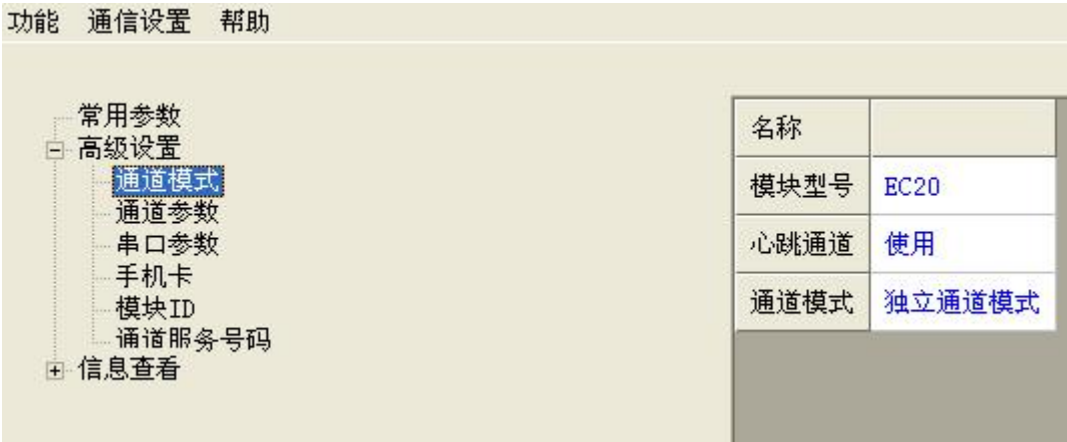

“ ” -3106() “ 20 ”

“ ”

“ ” -3106() “ ” “ ”

1 1 2

2 1

2

2.3.2

功能通信设置帮助

常用参数高级设置通道模式通道参数串口参数

名称	维护通道	远程通道1	远程通道2
通道启用	禁用	禁用	禁用
工作模式			

“ ” -3106() “ 1 ”

“ 2 ” “ 1 ” “ ”

“ ” 1

“ ” / “ ”

“ ” “ ”

“ ”

“ ” “ ” -3106()

“ ” /

“ ” -3106()

2.3.3

功能通信设置帮助

常用参数高级设置通道模式通道参数串口参数手机卡模块ID通道服务号码信息查看

名称	维护串口	RTU1串口	RTU2串口
波特率	9600	9600	9600
数据位长度	8	8	8
校验方式	无校验	无校验	无校验
停止位	1	1	1
分包时间 (ms) (1~65535)		30	30

“ ” -3106()

“ 1 ” “ 1 ”

“ 2 ” “ 2 ” 2

“ ” -3106()

2.3.4



-3106()
1
“ ” -3106()
“ ”
“ ” “ ”
“ 14 ” -3106()
“ ” “
” “ ” “ ”
“ ” /2 /3 /4

 注意

明：使 公 卡时， 动： ； 联 ： 3 或 ； 电 ： 或 。

对 卡类 产品，“高级设 机卡”进 参 设 时， 实际安 保持 对 。默认 使 1， 1 法建立连接时， 动切换 2 进 络连接。 不 。

2.3.5 ID

-3106()

2.3.6

-3106()

2.4.2



-3106()

2.4.3 SOCKET

3 “ 1 ”

2.4.4

-3106()

2.4.5

“ ” -3106()

2.5

“ “ ” ,
20 710
2-6-5 20

0	1	2	3	4	5	6	7	
				-				
	/	3	/	3	3	2	3	3
2			/	4			,	

0	2	3	4	
	2	3	4	

-3106()

功能 通信设置 帮助

常用参数
高级设置

- 通道模式
- 通道参数
- 串口参数
- 手机卡
- 模块ID
- 通道服

名称	
模块型号	EC20
心跳通道	使用
通道模式	独立通道模式

信息查看
设备信
模块软
SOCKET
任务描


牛版本
络状态

功能 通信设置 帮助

常用参数
高级设置

- 通道模式
- 通道参数
- 串口参数


名称	卡1	卡2
短信编码格式	GSM	GSM
短信服务中心号码 (未使		

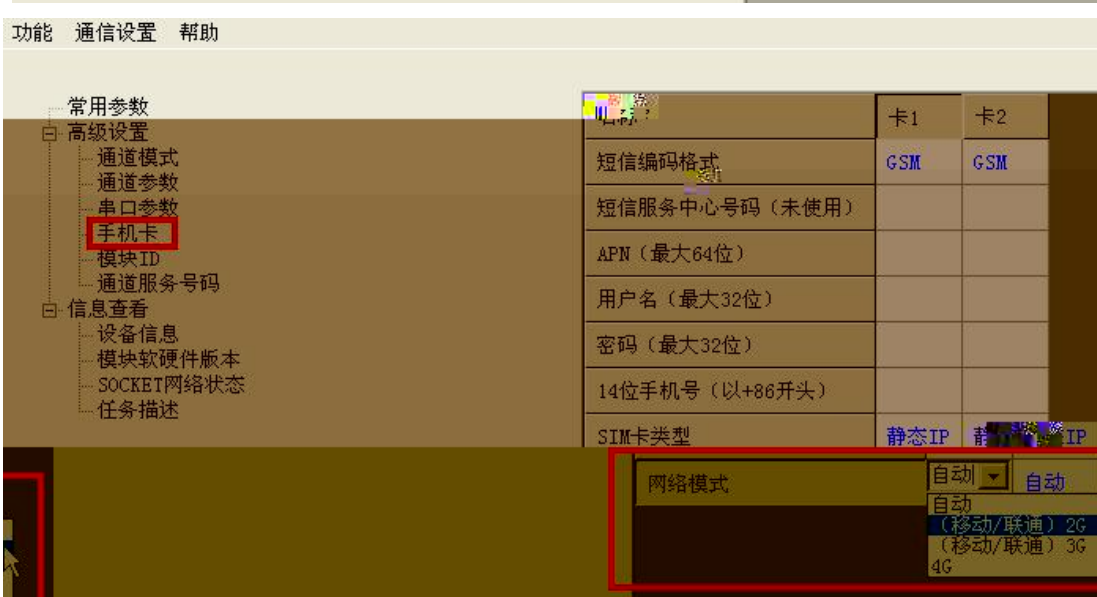

710

“

” “ -- ”

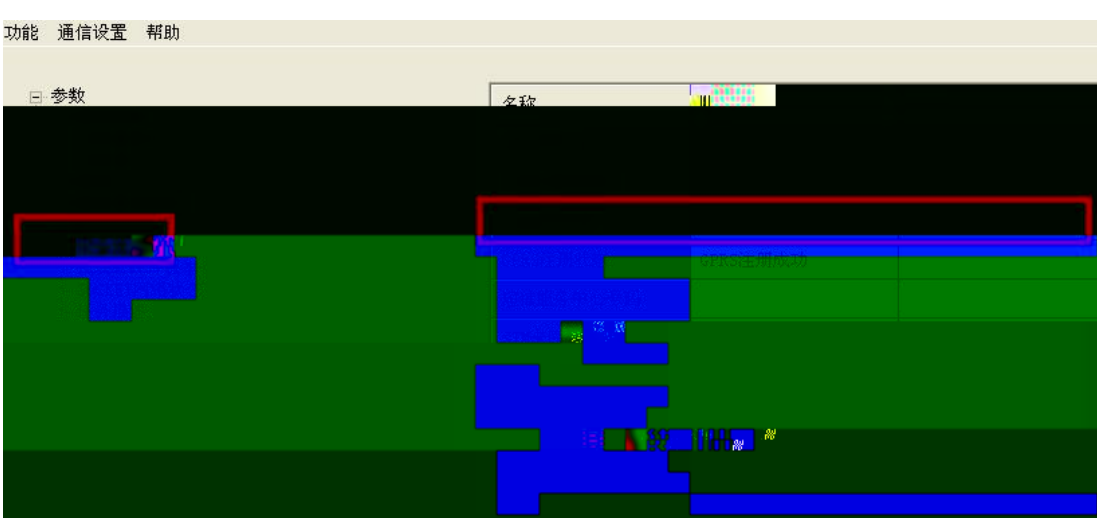

2.6

“ ” 20 710 “ ”

-3106()

“ ”

“ ”

“ ”

功能 通信设置 帮助

常用参数
通信设置
通道模式
通信参数
串口参数
手机卡
模块ID
通道服务号码

名称	PT
模块型号	EC20
心跳通道	使用
通道模式	独立通道模式

版本
状态

设备信息
模块软硬件
SOCKET网
任务描述

3

-3106()

3.1

“ ” “ ” “ ”
“ ”

-3106() 710 20

“ ” “ ”

”



-3106()

4.

4.1 KE-3106()

-3106() (- -)



-3106()

4.2

-3106() 4



-3106()

1

101 1 5

4-3-1

1.	0.2	
1.	0.2	

4.3

-3106()

0

240

2

10

4.4

-3106()

4.4.1 IEC101

-3106()

	01 0 00 00 00 00 41	01 1 00 00 00 00 7 1

4.4.2 AT

	01 2 00 00 00 00 3 1	01 3 00 00 00 00 05

4.4.3

-3106()

	01 6 00 00 00 00	01 7 00 00 00 00 4 1



注意

监视功能和 护软件使 串口，故调 结 后，必 关闭监视功能或 启设备。否
护软件操 可能会出 常。

4.5

5 “ 3106 ” ()